



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 107-9/2026

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2026. július 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród, Veregyházi út forgalomlassítása**

Mellékletek: 1. melléklet Indikatív ajánlat

2. melléklet Tervdokumentáció

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Vasné Belics Orsolya irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2026. július 16.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: TKB, PB


A Képviselő-testület ülése			
- <u>nyilvános</u>			
- zárt	Kötelező	Kérelemre kötelező	Elrendelhető
	<i>Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pont alapján</i>	<i>Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pont alapján</i>	<i>Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont alapján</i>
Döntéshozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség		
Döntés típusa	<u>határozat</u> / rendelet		
Szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos / név szerint		

Tisztelt Képviselő-testület!



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a TOP-Plusz-1.2.3-25 pályázat keretében elkészíttette a Veregyházi út útépítési és járdaépítési tervdokumentációját. A pályázat keretében az önkormányzat nem nyert támogatást.

Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés érkezett az utca forgalomlassításának megoldására, különösen az utcában található Pillangós Óvodára való tekintettel. Mivel a tervdokumentáció tartalmazza forgalomlassítók/menetdinamikai küszöbök kiépítését három helyszínen, így indikatív ajánlatot kértünk azok - a jelenlegi pályaszerkezetben történő - megvalósítására.


Az elkészült tervdokumentáció szerint a forgalomlassítással érintett területek:

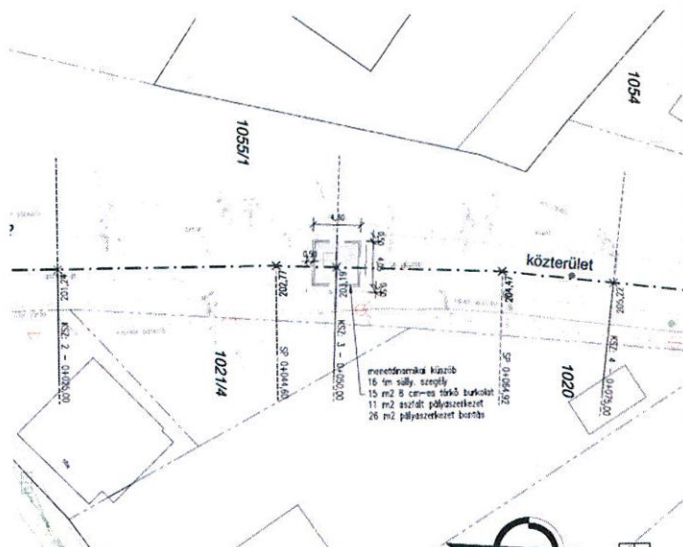

1.kép: 1.sz. forgalomlassító, a 3+0+050 szelvényben – Takarékszövetkezet mellett 2.kép: piros kör jelöli a helyszínt (forrás: Google Earth)

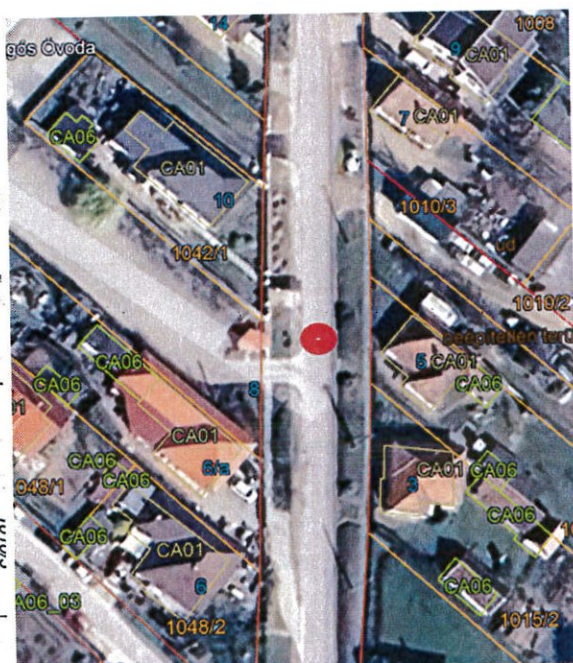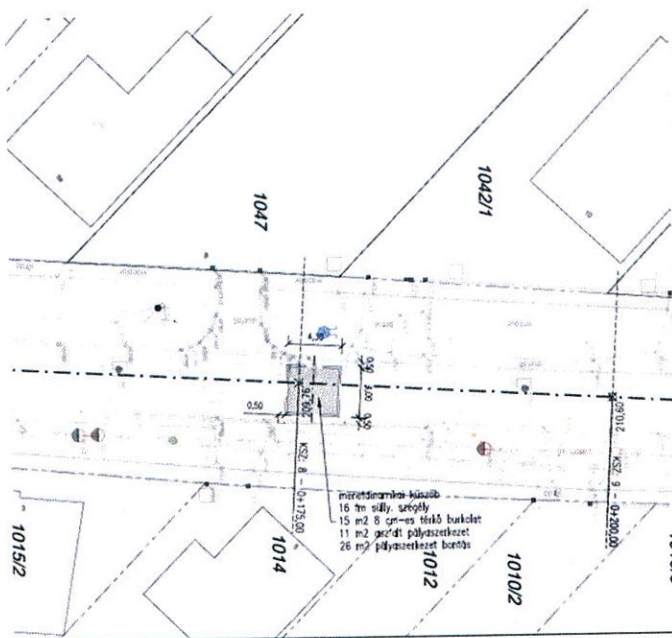

3.kép: 2.sz. forgalomlassító, a 8+0+175 szelvényben – Pillangós Óvoda 4.kép: piros kör jelöli a helyszínt (forrás: Google Earth)

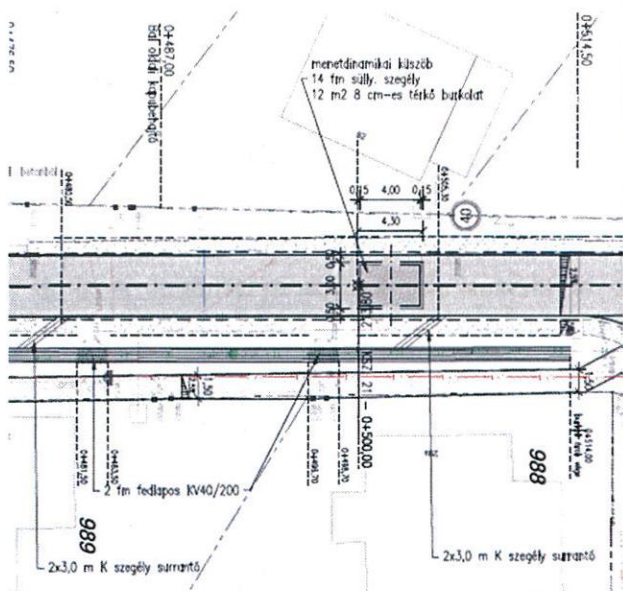

5.kép: 3.sz. forgalomlassító, a 21-0+500 szelvényben
Veresegyházi-Nagyhomoki kereszteződés előtt



6.ábra: piros kör jelöli a helyszínt (forrás: Google Earth)

A jelölt helyszíneken a forgalomlassítók kiépítésének várható költsége összesítve az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező indikatív ajánlat szerint:

Megvalósítási helyszín	Anyag összesen	Díj összesen
1.sz. forgalomlassító 3-0+050 szelvényben	636 910	643 625
2.sz. forgalomlassító 8-0+175 szelvényben	635 250	636 310
3.sz. forgalomlassító 21-0+500 szelvényben	569 112	556 520
Felvonulási költség	0	250 000
Összesen nettó:	1 841 272	2 086 455
Mindösszesen nettó:		3 927 727
Áfa:		1 060 486
Bruttó összesen:		4 988 213

Az előterjesztés 2.sz. melléklete a vonatkozó útépitési helyszínrajzok, valamint a forgalomlassító menetdinamikai küszöb kiépítésének terve.

A kivitelés szakmai lebonyolítására műszaki ellenőr alkalmazása szükséges, így ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni a műszaki ellenőr kiválasztására, amelynek költségét a határozati javaslat szerinti keretösszeg tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját az előterjesztés vonatkozásában és fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1) támogatja a Mogyoród, Veresegyházi út 1022 hrsz.-ú „kivett közterület” ingatlanon forgalomlassítók kiépítését, bruttó 5.400.000,- Ft keretösszeg megállapításával a MeVito Mérnökiroda Kft. által készített 53/2025 Munkaszámú „Mogyoród, Veresegyházi út felújítási terve (hrsz.: 1022), Egyesített engedélyezési és kiviteli terv” megnevezésű tervdokumentáció szerinti alábbi helyszíneken:
 - a. 1. számú forgalomlassító: 3-0+050 szelvényben,
 - b. 2. számú forgalomlassító: 8-0+175 szelvényben,

- c. 3. számú forgalomlassító: 21-0+500 szelvényben;
- 2) támogatja az 1) pont megvalósítása során érdekében műszaki ellenőr megbízását;
 - 3) felkéri a polgármestert az 1) -2) pontok tekintetében a szükséges beszerzési eljárások lefolytatására;
 - 4) felhatalmazza a polgármestert a 3) pont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot adókkal történő szerződések megkötésére, valamint a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére;
 - 5) a megvalósításhoz szükséges bruttó 5.400.000,- Ft keretösszeget az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének céltartalék -beruházási alap-keret sora terhére biztosítja.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Polgármester

Mogyoród, 2026. július 16.



Felvonulás						
Tétel megnevezése	menny.	egys.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
Felfonulási költség (mobil wc, útlezáráshoz szükséges eszközök, stb.)	1	ktg		250 000	0	250 000

1. számú forgalomlassító, 3 - 0+050 szelvényben						
Tétel megnevezése	menny.	egys.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
Aszfalt útpályaszerkezet bontása közúton	2,6	m3		50 000	0	130 000
AC 11 kopó (N) B 50/70 réteg építése	0,2528	m3	120 000	60 000	30 336	15 168
AC 22 kötő (N) B 50/70 réteg építése	0,4424	m3	120 000	60 000	53 088	26 544
8 cm vastag térkőburkolat építése ágyazattal, hézagkitöltéssel	15	m2	9 500	7 500	142 500	112 500
Süllyesztett szegély építése előregyártott betonelemekből	16	fm	6 000	6 000	96 000	96 000
CKt-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve	5,2217	m3	27 000	19 000	140 986	99 213
Bevágás anyagának a kitermelése	2,6	m3		12 000	0	31 200
Bevágásból kikerülő felesleges föld elszállítása lerakóhelyre	3	m3		15 000	0	45 000
Osztópók elhelyezése KRESZ táblákhoz	2	db	35 000	15 000	70 000	30 000
Közúti jelzőtábla (háromszög alakú, 600 mm) elhelyezése (RA1 fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000
Téglaalakú kiegészítő tábla elhelyezése, 350*175 mm (nem fényvisszaverő fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000
Útburkolati jel (kézi) létesítése (hideg-, melegplasztik, színes)	2	m2	12 000	12 000	24 000	24 000
Összesen:					636 910	643 625

2. számú forgalomlassító, 8 - 0+175 szelvényben						
Tétel megnevezése	menny.	egys.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
Aszfalt útpályaszerkezet bontása közúton	2,5	m3		50 000	0	125 000
AC 11 kopó (N) B 50/70 réteg építése	0,252	m3	120 000	60 000	30 240	15 120
AC 22 kötő (N) B 50/70 réteg építése	0,441	m3	120 000	60 000	52 920	26 460
8 cm vastag térkőburkolat építése ágyazattal, hézagkitöltéssel	15	m2	9 500	7 500	142 500	112 500
Süllyesztett szegély építése előregyártott betonelemekből	16	fm	6 000	6 000	96 000	96 000
CKt-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve	5,17	m3	27 000	19 000	139 590	98 230
Bevágás anyagának a kitermelése	2,5	m3		12 000	0	30 000
Bevágásból kikerülő felesleges föld elszállítása lerakóhelyre	3	m3		15 000	0	45 000
Osztópók elhelyezése KRESZ táblákhoz	2	db	35 000	15 000	70 000	30 000
Közúti jelzőtábla (háromszög alakú, 600 mm) elhelyezése (RA1 fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000
Téglaalakú kiegészítő tábla elhelyezése, 350*175 mm (nem fényvisszaverő fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000

Útburkolati jel (kézi) létesítése (hideg-, melegplasztik, színes)	2	m2	12 000	12 000	24 000	24 000
Összesen:					635 250	636 310

3. számú forgalomlassító, 21-0+500 szelvényben

Tétel megnevezése	menny.	egys.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
Aszfalt útpályaszerkezet bontása közúton	2,068	m3		50 000	0	103 400
AC 11 kopó (N) B 50/70 réteg építése	0,236	m3	120 000	60 000	28 320	14 160
AC 22 kötő (N) B 50/70 réteg építése	0,476	m3	120 000	60 000	57 120	28 560
8 cm vastag térkőburkolat építése ágyazattal, hézagkitöltéssel	12	m2	9 500	7 500	114 000	90 000
Süllyesztett szegély építése előregyártott betonelemekből	14	fm	6 000	6 000	84 000	84 000
CKt-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve	4,136	m3	27 000	19 000	111 672	78 584
Bevágás anyagának a kitermelése	2,068	m3		12 000	0	24 816
Bevágásból kikerülő felesleges föld elszállítása lerakóhelyre	3	m3		15 000	0	45 000
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	2	db	35 000	15 000	70 000	30 000
Közüti jelzőtábla (háromszög alakú, 600 mm) elhelyezése (RA1 fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000
Téglalap alakú kiegészítő tábla elhelyezése, 350*175 mm (nem fényvisszaverő fólia)	2	db	20 000	8 500	40 000	17 000
Útburkolati jel (kézi) létesítése (hideg-, melegplasztik, színes)	2	m2	12 000	12 000	24 000	24 000
Összesen:					569 112	556 520

Összesen: 1 841 272 2 086 455

Mindösszesen nettó: 3 927 727